


Catálogo Técnico

Hidro-Check Série HC

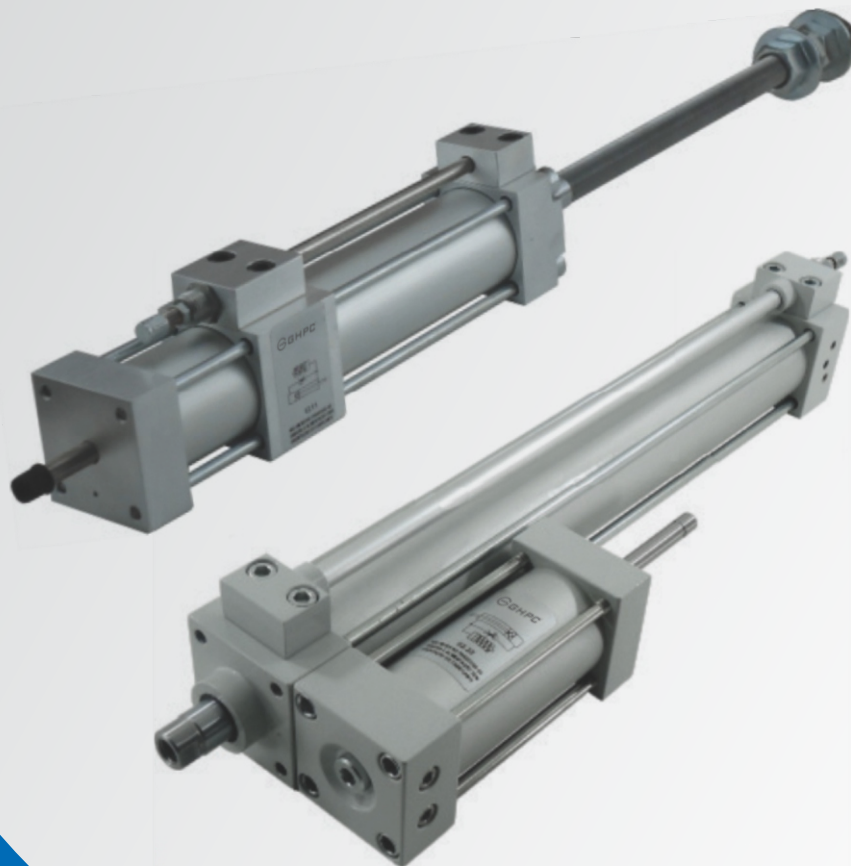

Vantagens


- Controle de velocidade preciso
- Regulagem no avanço, retorno ou ambos
- Funciona sem fonte de energia
- Com tanque de reposição para compensar perdas por vazamentos



Características Técnicas

Força de Frenagem	6500N (650kgf) máxima
Temperatura	-10°C ~ +80°C
Fluído	Óleo hidráulico ISO Vg32
Material	Alumínio, Latão, Aço Inox, Aço e Buna-N
Vel. Regulada	0,02 ~ 12,0m/min
Velocidade Livre	15,0m/min
Configurações	Regulagem no avanço; Regulagem no retorno; Regulagem de ambos os cursos.
Montagem	Pelo cabeçote dianteiro através de roscas. Em qualquer posição. Versão com mecânica para “rápido/lento” através de porcas e arruelas ou versão com rosca interna.
Simbologia	Vide dimensional

Codificação

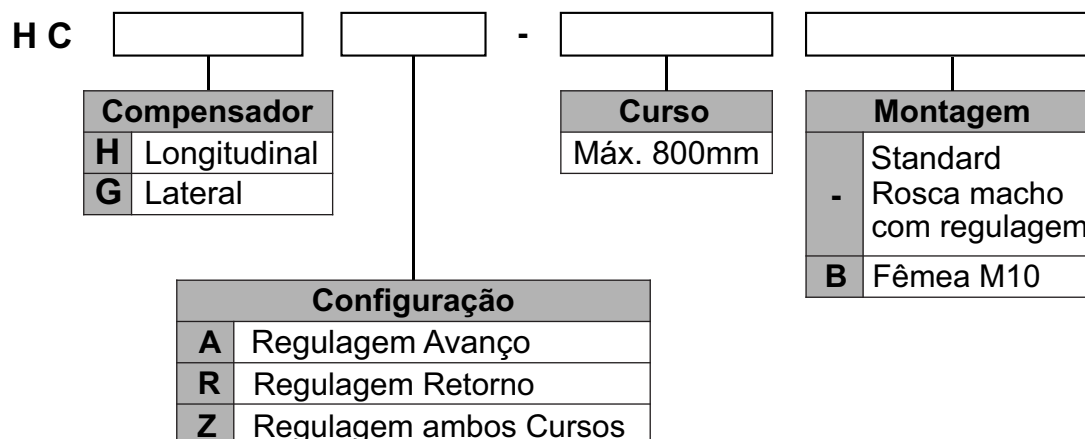


Exemplo:

HCHA-400 - Compensador longitudinal, regulagem no avanço, curso 400mm, montagem standard

HCGR-300B - Compensador lateral, regulagem no retorno, curso 300mm, montagem fêmea


HCHZ-500B - Compensador longitudinal, regulagem ambos cursos, curso 500mm, montagem fêmea

Kit Reparo

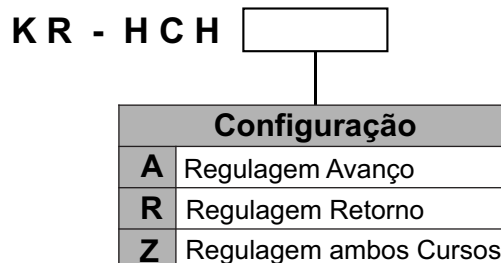


Dimensional

• Regulagem Ambos Cursos Longitudinal

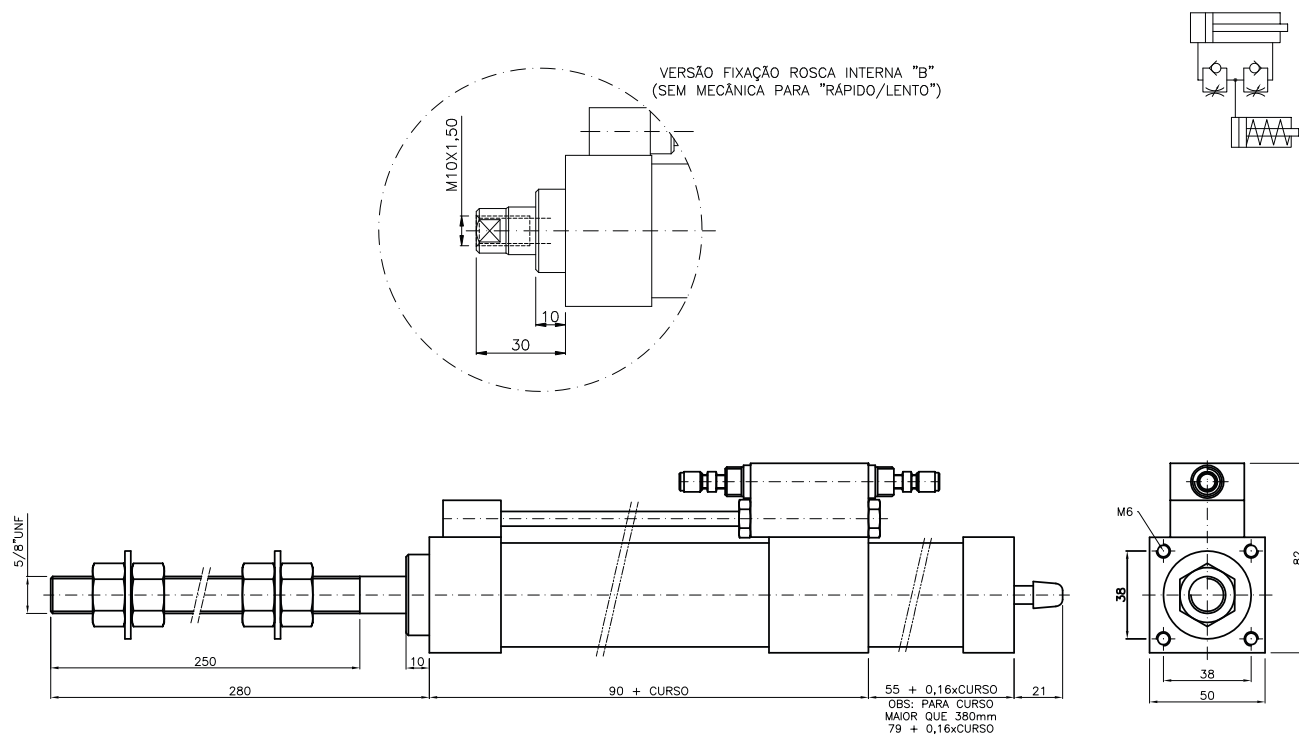


• Regulagem Avanço Longitudinal

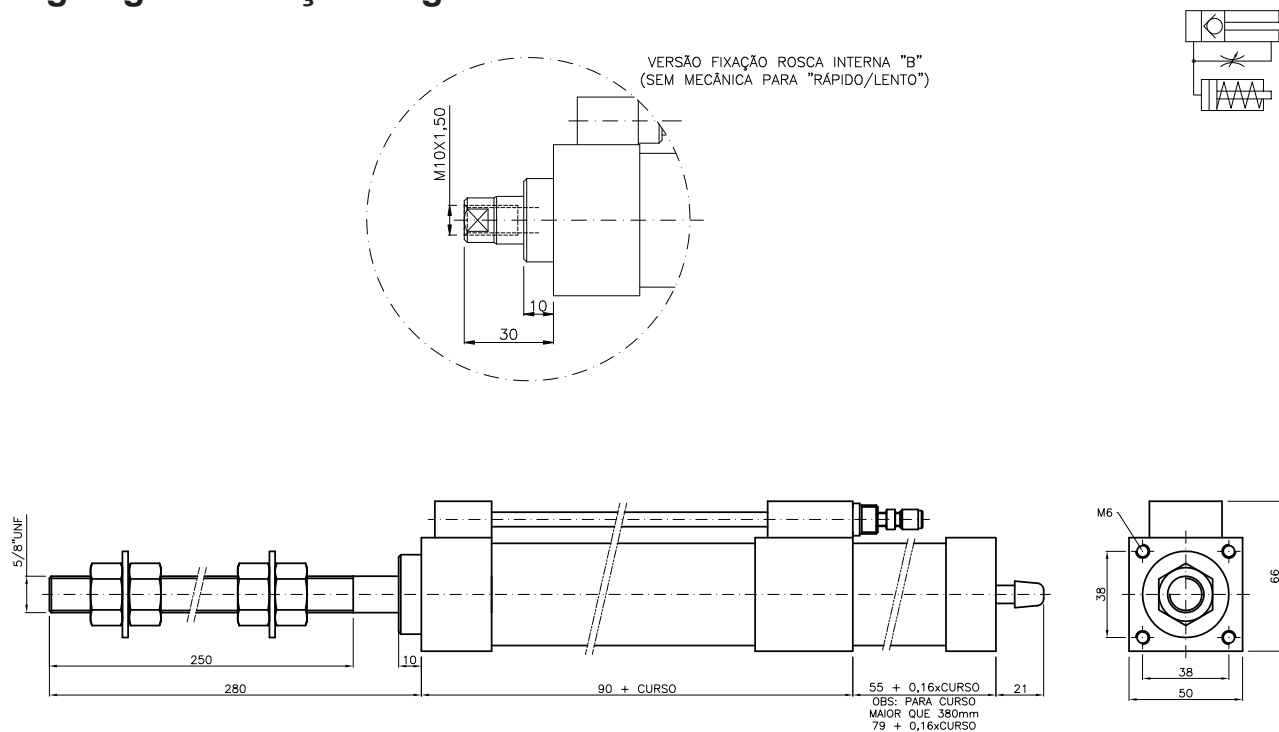


Dimensional

• Regulagem Retorno Longitudinal




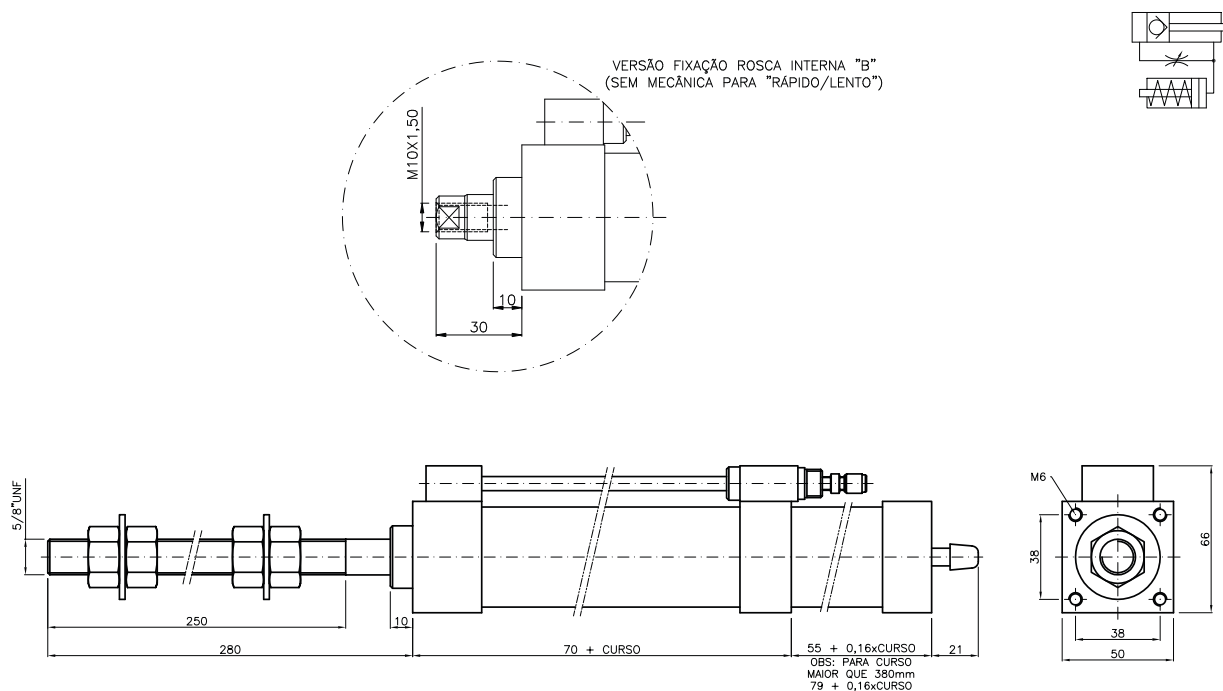


• Regulagem Ambos Cursos Lateral




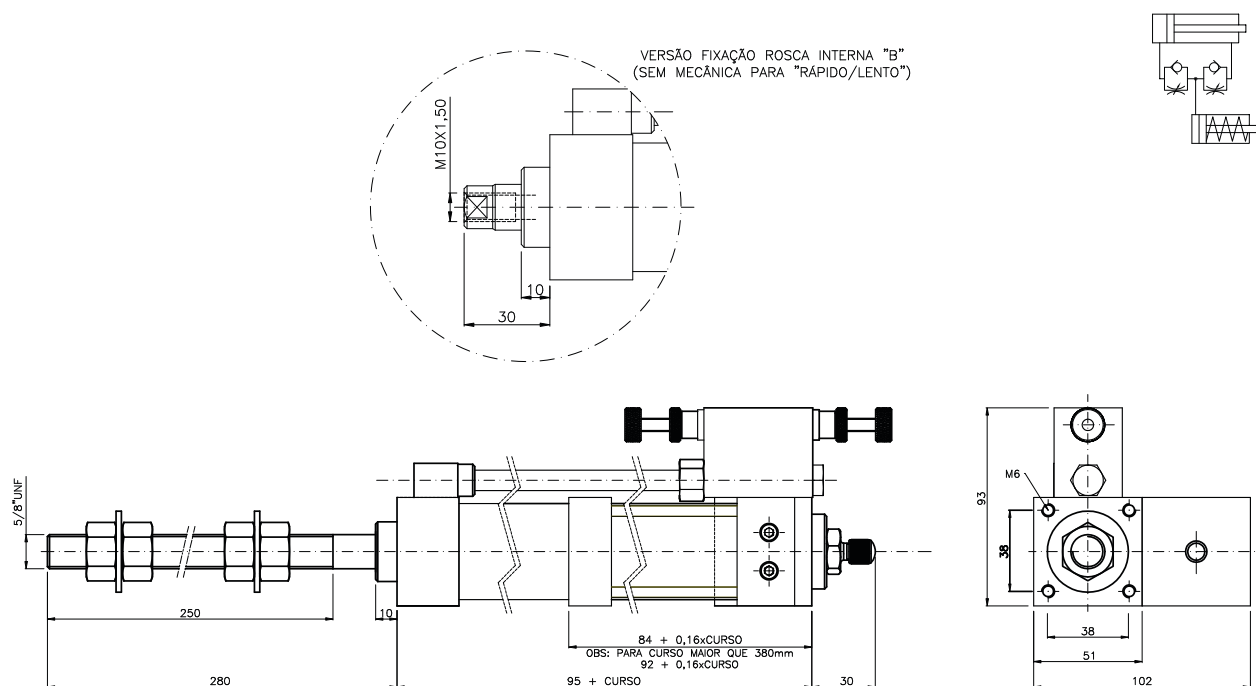


Dimensional

• Regulagem Avanço Lateral

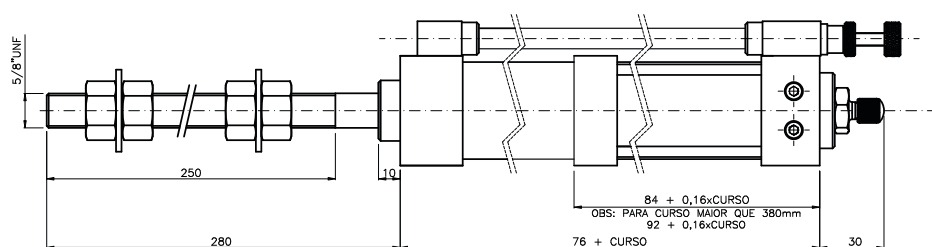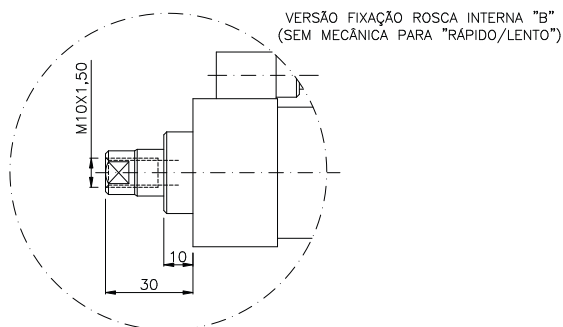


• Regulagem Retorno Lateral

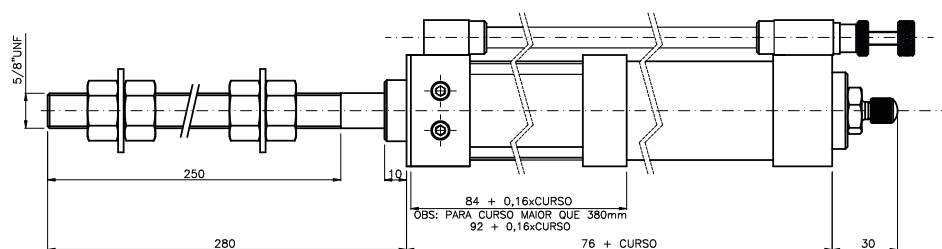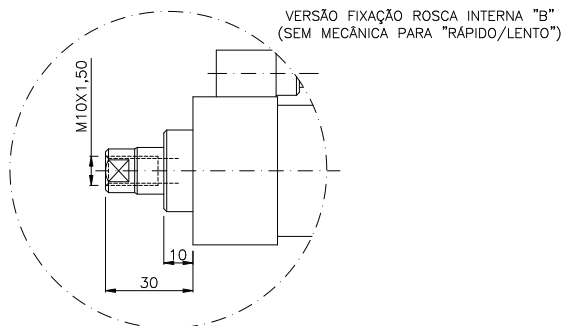


Dimensional Flanges


HCF-032 para Cilindro ISO Ø32

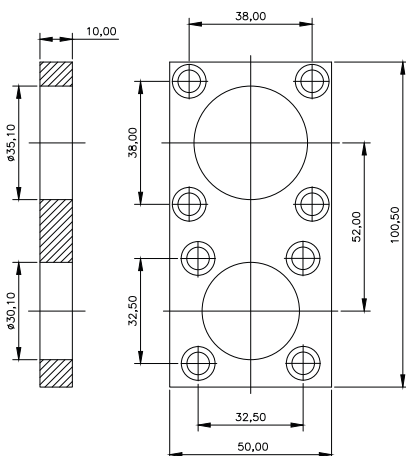


HCF-040 para Cilindro ISO Ø40

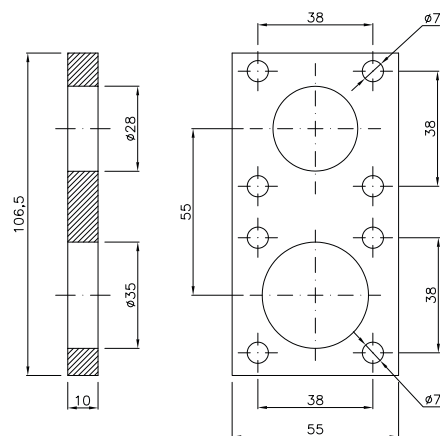


HCF-050 para Cilindro ISO Ø50

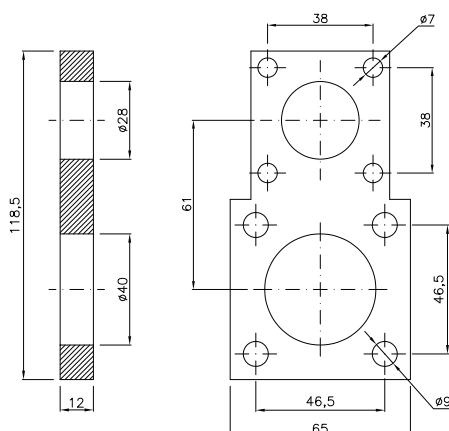


HCF-063 para Cilindro ISO Ø63

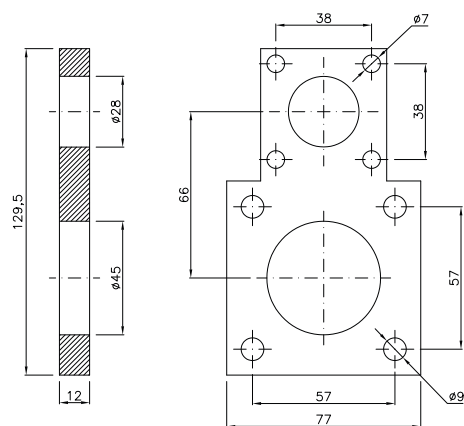

HCF-080 para Cilindro ISO Ø80

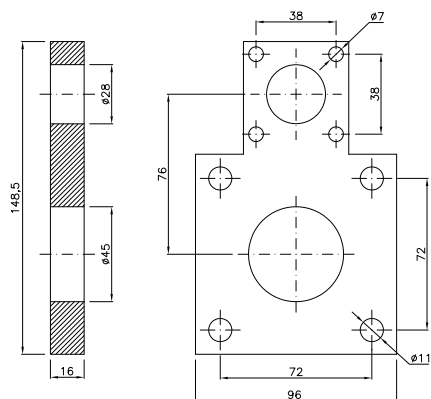

HCF-100 para Cilindro ISO Ø100

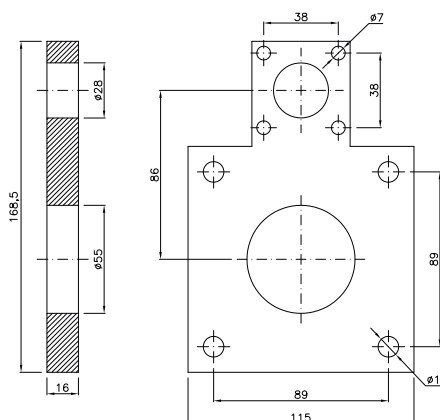



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.